

NEW リターダー

1. 操作、確認がしやすくなりました



ギャラリが斜めになったことで
パネルが見やすくなりました。
女性の方でも操作がしやす
なっています。

2. 安心安全 ラックガード構造

独自に開発したラックガード
構造で、うっかりラックが衝突し
操作パネルを破損させてしま
うことを予防します。



3. らくらくフィルターお掃除

前面パネル開閉構造を採用し、フィルター掃除が手軽に
行えます。日常の小さな掃除が省エネ対策と冷凍機
故障の予防策になります。



4. コンパクトボディで大収納

770Wコンパクトボディに20段40枚差。
六取天板～フランス天板 棚幅調整機能
付き。(兼用はできません) 各棚脱着式。
ステンレス製。




5. 余力ある冷凍能力

パン生地専用機器につき、
高能力設計となっています。



外形寸法図 RR-4012A

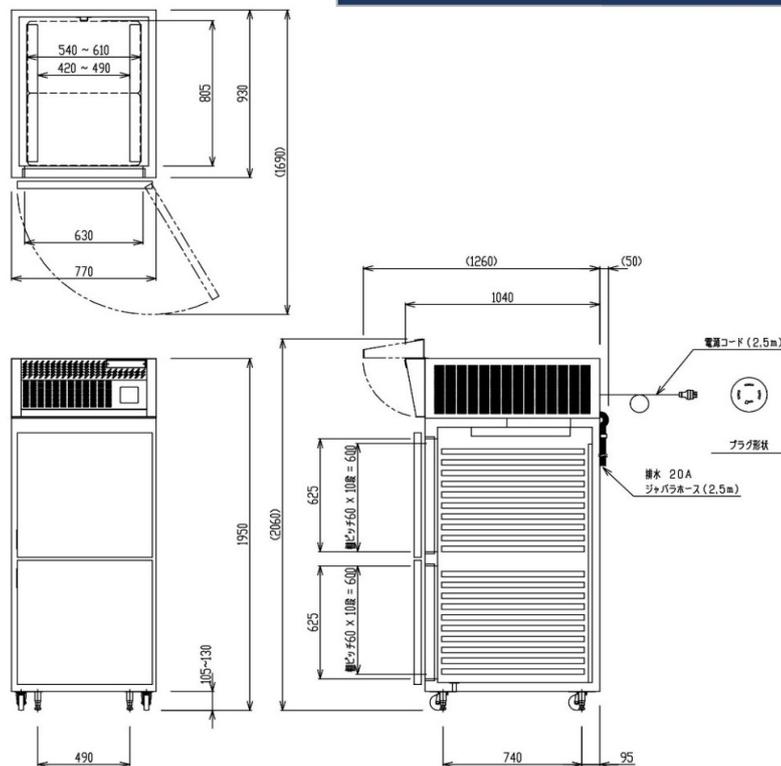

RR-4012A

1室40枚差 空冷式

外形寸法：770W×1040D×1950H

電源：3相200V 50/60Hz

定格消費電力：550/610W

温度設定：-5℃～+15℃

※ 水冷式、別置式に関しては空冷式とは仕様異なりますので、別途お問合せ下さい。

永年愛され続けている白雪は省エネ&省スペースタイプ
小さな店舗設計に最適です



FWS-4012A

■ 白雪 フリーザー

	フリーザー(冷生地用)	フリーザー(スクラッチ生地用)
型 式	FWF-4012A (IBNL-4012)	FWS-4012A (IBNSL-4012)
仕 様	1室2枚扉40枚差	1室2枚扉40枚差
凝縮方式	空冷式	空冷式
天板サイズ	645×435 / 600×400 mm (同室共用不可)	645×435 / 600×400 mm (同室共用不可)
棚ピッチ	60 mm	60 mm
外形寸法	900 W×1160 D×1995 H	900 W×1160 D×1995 H
電 源	3相 200V 50/60 Hz	3相 200V 50/60 Hz
定格消費電力	825W / 905W	1,035W / 1,225W
内装 / 外装	ステンレス	ステンレス
温度設定	-25℃~-5℃	-25℃~-5℃

※ 水冷式、別置きに関しては空冷式とは仕様が異なりますので、別途お問合せ下さい。
※ 530×380(六取天板)仕様はオプションとなります。

■ リターダー

	リターダー	リターダー
型 式	RJ-1812A	RJ-5416A
仕 様	1室2枚扉18枚差	1室6枚扉54枚差
天板サイズ	530×380 / 645×435 / 600×400 mm (同室共用不可)	530×380 / 645×435 / 600×400 mm
棚ピッチ	60 mm	60 mm
外形寸法	750 W×800 D×1905 H	1800 W×800 D×1905 H
電 源	3相 200V 50/60 Hz	3相 200V 50/60 Hz
定格消費電力	295W / 315W	515W / 560W
温度設定	-5℃~+10℃	-5℃~+10℃

※ 空冷式限定の製品となります。
※ 扉の吊り元は、予めご注文時にお決めください。

■ 冷生地用フリーザー

	フリーザー(冷生地用)	フリーザー(冷生地用)
型 式	FJF-1812A (IBNJ-1812)	FJF-5416A (IBNJ-5416)
仕 様	1室2枚扉18枚差	1室6枚扉54枚差
天板サイズ	530×380 / 645×435 / 600×400 mm (同室共用不可)	530×380 / 645×435 / 600×400 mm
棚ピッチ	60 mm	60 mm
外形寸法	750 W×800 D×1905 H	1800 W×800 D×1905 H
電 源	3相 200V 50/60 Hz	3相 200V 50/60 Hz
定格消費電力	495W / 565W	1,200W / 1,260W
温度設定	-20℃~-15℃	-20℃~-15℃

※ 空冷式限定の製品となります。
※ 扉の吊り元は、予めご注文時にお決めください。

■ スクラッチ生地用フリーザー



FJS-1812A

	フリーザー(スクラッチ生地用)	フリーザー(スクラッチ生地用)
型 式	FJS-1812A (IBNJL-1812)	FJS-5416A (IBNJL-5416)
仕 様	1室2枚扉18枚差	1室6枚扉54枚差
天板サイズ	530×380 / 645×435 / 600×400 mm (同室共用不可)	530×380 / 645×435 / 600×400 mm
棚ピッチ	60 mm	60 mm
外形寸法	750 W×950 D×1985 H	1800 W×950 D×1930 H
電 源	3相 200V 50/60 Hz	3相 200V 50/60 Hz
定格消費電力	765W / 895W	1,475W / 1,675W
温度設定	-25℃~-5℃	-25℃~-5℃

※ 空冷式限定の製品となります。
※ 扉の吊り元は、予めご注文時にお決めください。



共立プラント工業株式会社

<http://www.kyoritsu-plant.com/>

本 社 : 〒538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北4-12-25

東日本営業所 : 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-4 ヒューリック葛西臨海ビル5F

中部営業所 : 〒470-1112 愛知県豊明市新田町西筋76-4

福岡営業所 : 〒812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈2-17-25

石川工場 : 〒923-0061 石川県小松市国府台5-21-3

Tel. 06-6968-1961 Fax. 06-6968-0683

Tel. 03-5679-0711 Fax. 03-5679-0712

Tel. 0562-92-6860 Fax. 0562-92-6957

Tel. 092-513-0034 Fax. 092-513-0073

Tel. 0761-47-8831 Fax. 0761-47-8832

※ 本案内に記載しております内容は2019年6月現在のものであり、改善などのため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。